



PROTIPOŽÁRNÍ PŮDNÍ SCHODY

Evropská klasifikace

Testováno podle nových evropských požadavků na požární bezpečnost

Nové evropské požadavky na požární bezpečnost jsou stejné jako národní požadavky ohledně požární bezpečnosti, ale mají různá jména pro třídy ohně.

R (Resistance):
Vytvrlost
Nosnost při požáru.

E (Integrity): Integrita
Schopnost udržet
plameny a plyny od
sebe (mimo).

I - Izolace
Schopnost udržet
teplo z vnějšku.



DOLLE REI 45 byl navržen tak, aby části budovy (kde jsou schody) zůstala správná nosnost, zabránil průchodu plamenů, plynů a tepla po dobu 45 minut ze strany místnosti, nad níž jsou schody instalovány.




DOLLE REI 60 byl navržen tak, aby části budovy zůstala správná nosnost, zabránil průchodu plamenů, plynů a tepla po dobu 60 minut ze straně místnosti, nad níž jsou schody instalovány.



DOLLE REI 60 VARIO byl navržen tak, aby ponechal části budovy správná nosnost, zabránil průchodu plamenů, plynů a tepla po dobu 60 minut ze strany místnosti, nad níž jsou schody instalovány.



Patentovaný systém ramen pro snadnou a rychlou instalaci

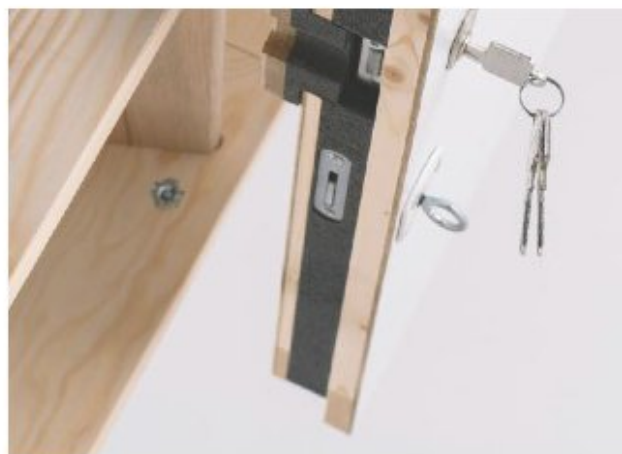

45 minut ochrany proti pronikání požáru

REI 45

- Konstrukce poklopu poskytuje 45 minutovou ochranu proti ohni, který se šíří z místnosti, kde byly instalovány schody.
- Poklop je potažen CPL vrstvou, která je trvanlivá a odolnější k oděru a škrábancům.
- Dostupné ve speciálních velikostech "na míru".

ROZMĚRY

Rozměr stavebního otvoru: 120x60 / 120x70 cm
Výška: 288 cm

SCHRÁNKA

Materiál: bloková deska
Tloušťka: 18 mm/Výška: 190 mm
Těsnění ve schránce

POKLAP

Tloušťka: 56 mm - 2x 3 mm bílé desky HDF
Konstrukce: sendvič 50 mm vrstva izolace minerální vlny

SKLÁDACÍ ŽEBŘÍK

3-dílný žebřík
12 stupňů z bukového dřeva
Šířka: 400 mm/Výška stupně: 250 mm

ROZMĚRY STUPŇŮ

Tloušťka: 17,5 mm / Hloubka: 83 mm
Materiál: buk

ROZMĚRY BOČNÍCH ČÁSTÍ ŽEBŘÍKU

Tloušťka: 21 mm / Hloubka: 83 mm
Materiál: borovice

DOPLŇKY

Součásti: ovládací tyč, plastové nožičky, plastové krycí lišty
Na objednávku: těsnicí systém, horní ochranné zábradlí



Pevné schody s protiskluzovými stupni



Plastové koncovky zajišťují stabilitu a chrání podlahu



REI 60

- Poklop potažen CPL vrstvou, která je trvanlivá a odolnější k oděru a škrábancům.
- Konstrukce poklopu poskytuje 60 minutovou ochranu proti vniknutí ohně ze strany místnosti, kde byly schody instalovány.
- Dostupné ve speciálních rozměrech "na míru".

ROZMĚRY

Rozměr stavebního otvoru: 120x60 / 120x70 cm
Výška: 286 cm

SCHRÁNKA

Material: pine
Thickness: 18 mm / Height: 190 mm
Gasket in case

POKLOP

Tloušťka: 76 mm - 2x 3 mm bílé desky HDF
Konstrukce: sendvič 70 mm vrstva izolace minerální vlny

SKLÁDACÍ ŽEBŘÍK

3-dílný žebřík
12 stupňů z bukového dřeva
Šířka: 400 mm / Výška stupně: 250 mm

ROZMĚRY STUPŇŮ

Tloušťka: 17,5 mm / Hloubka: 83 mm
Materiál: buk

ROZMĚRY BOČNÍCH ČÁSTÍ ŽEBŘÍKU

Tloušťka: 21 mm / Hloubka: 83 mm
Materiál: borovice

DOPLŇKY

Součásti: ovládací tyč, plastové nožičky
Na objednávku: krycí lišty, těsnicí systém, horní ochranné zábradlí



REI 60 VARIO

- Maximální výška - 422 cm.
- Konstrukce poklopu poskytuje 60 minutovou ochranu proti vniknutí ohně ze strany místnosti, kde byly schody instalovány.
- Dostupné ve speciálních rozměrech "na míru".

ROZMĚRY

Rozměr stavebního otvoru: 90x60 / 90x70 / 112x60/112x70 / 120x60 / 120x70 / 130x70 / 140x70 cm
Výška (max.): 273 do 422 cm

SCHRÁNKA

Materiál: laminovaná borovice
Tloušťka: 18 mm/Výška: 190 mm
Těsnění ve schránce

POKLOP

Tloušťka: 76 mm - 2x 3 mm bílé desky HDF
Konstrukce: sendvič 70 mm vrstva izolace minerální vlny nehořlavé, hydrofóbní

SKLÁDACÍ ŽEBŘÍK

9 - 14 stupňů, nůžkový žebřík
Šířka: 320 mm
Hloubka: 111 mm
Tloušťka: 2 mm
Materiál: hliník profil U(2 mm)

DOPLŇKY

Součásti: ovládací tyč, teleskopické kovové madlo
Na objednávku: krycí lišty, těsnicí systém, horní ochranné zábradlí